


4K Pro Bullet カメラ

ICI-H664-8M (8.0MP)



寸法図

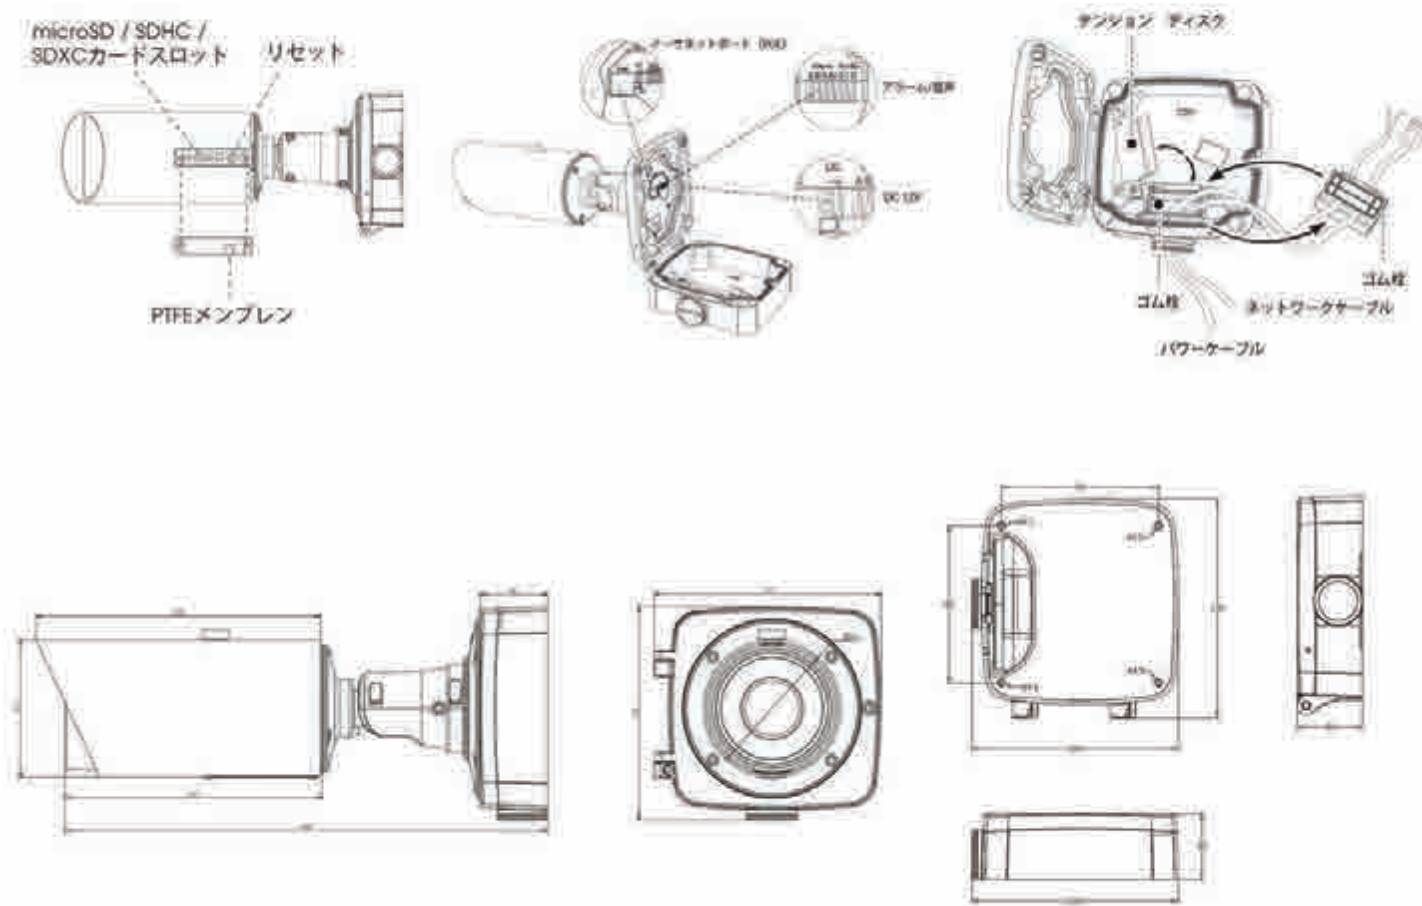

※ 製品仕様並びにデザインは、予告無く変更される場合があります。

※ P2P接続には対応していません。

※ IP66/IP67/KI10の適合基準は、カメラが正しい工法と材料で適切に設置され、同時に防水対策が取られている場合にのみ有効となります。



仕様

型番(モデルNo.)		ICI-H664-8M		
タイプ		IP 8.0MP (4K)		
		Bullet Camera		
カメラ	撮像素子	1/1.8 型プログレッシブCMOS		
	最低照度	カラー: 0.006Lux@F1.2 / 白黒: 0Lux with IR on		
	WDR	120dB Super WDR		
	レンズ	3.6~10mm @F1.4 Motorized Lens		
	マウント	Φ14		
	視野角	H110° ~ H46° / D126° ~ D54° / V61° ~ V25°		
	シャッタースピード	1/100000 秒 ~ 1 秒		
	赤外線	IR LED	○ 対応	
		最大照射距離	約 60m	
	Day & Night		○ 対応 ※赤外線カットフィルター内蔵	
S/N比		>55 Db		
ビデオ	最大解像度	3840x2160		
	メインストリーム (30fps)	3840x2160, 3072x2048, 2592x1944, 2592x1520, 2048x1536, 1920x1080, 1280x960, 1280x720, 704x576		
	サブストリーム (30fps)	704x576, 640x480, 640x360, 352x288, 320x240, 320x192		
	サードストリーム (30fps)	1920x1080, 1280x720, 704x576, 640x480, 640x360, 320x240, 320x192		
	映像圧縮方式	H.265+ / H.265(HEVC) / H.264+ / H.264		
	ビットレート	16Kbps~16Mbps (CBR/VBR)		
	画質設定輝	輝度、コントラスト、彩度、シャープネス		
ネットワーク	イーサネット	RJ45 10M/100M Ethernet Port x1		
	ネットワークストレージ	NAS (Support NFS, SMB/CIFS)		
	DDNS	ddns.milesight.com, freedns.afraid.org, dyndns.org, www.no-ip.com, zoneedit.com, カスタマイズ		
	P2P	× 非対応		
	同時アクセスユーザー	1~9ユーザー/無制限(ネットワーク及びPC環境に依存します。デフォルトは9ユーザー)		
	プロトコル	IPv4/IPv6, TCP, UDP, RTP, RTSP, RTCP, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, DHCP FTP, NTP, SMTP, SNMP, UPnP, SIP, PPPoE, VLAN, 802.1x, QoS, IGMP, ICMP, SSL		
音声	音声圧縮方式	G.711/AAC		
	音声入出力	入力: x1 / 出力: x1 音声双方向通話対応 マイク・スピーカーが必要		
	マイク	N/A		
システム	Alarm入出力	入力: x1 / 出力: x1		
	ストレージ	microSD/SDHC/SDXC カード、最大256GB		
	設定	プライバシーマスク、逆光補正、強光補正、2D DNR、3D DNR、ROI、霧除去 オートホワイトバランス、EIS、IP アドレスフィルタリング、AGC、アンチフリッカ、回廊モード		
	Alarmトリガー	モーション検知、ネットワークエラー検知、外部入力検知、音声アラーム、その他。		
	Alarmイベント	FTP アップロード、メール送信、SD カード録画、外部出力、SIP 電話、HTTP 通知、その他		
	映像分析	侵入検知、退出検知、リンクロス検知、滞留検知、人間検知、人数カウント 妨害検知、高級動体検知、置き去り検知、持ち去り検知		
	システム相互運用性	ONVIF Profile S & G		
その他	動作環境	温度: -40°C~60°C / 湿度: 0~90%		
	電源	PoE	○ 対応 (IEEE802.3af Type-A/B)	
		DC12V	○ 対応	
		消費電力	通常: 最大6.3W / IR点灯時: 最大9W	
	IP/IK保護等級	IP67 防水防塵性		
	サイズ	最大寸法	約 134mm X 126mm X 285mm	
		最大重量	約 1080g	
有料オプション	microSDXCカード(256GB)、各種PoE NVR/NVR、PoE Switch、ポール取付ブラケット(A01)、外部コーナーブラケット(A03)			

※機器仕様並びにデザインは予告無く変更される場合があります。