


Vandal カメラ

ICVD-H663-2M (2.0MP)

ICVD-H663-5M (5.0MP)



寸法図

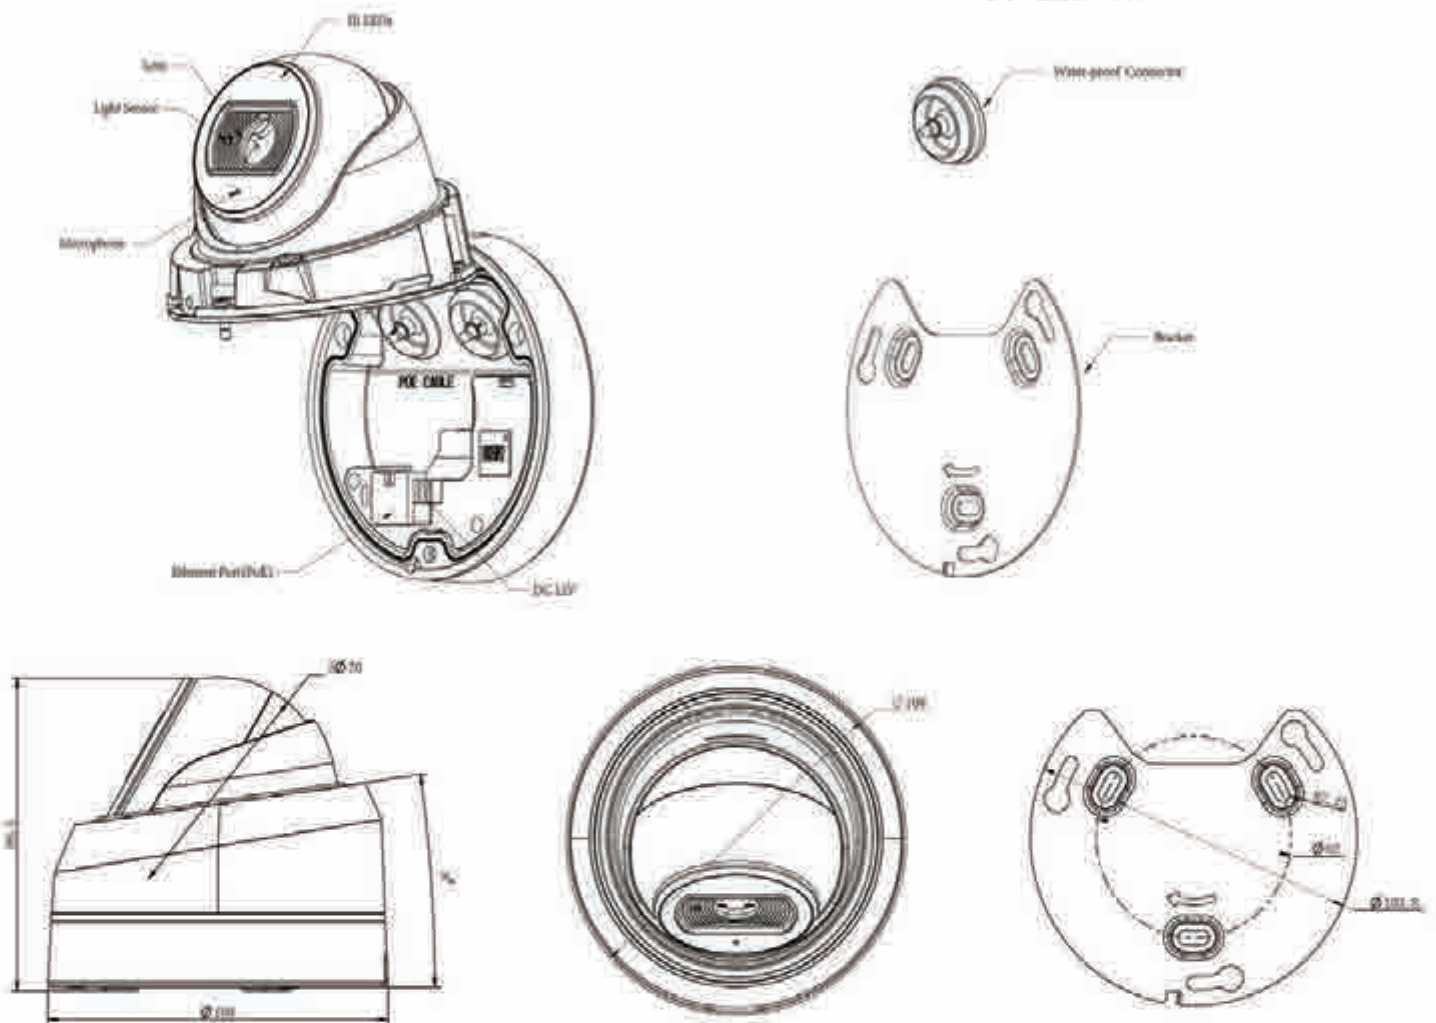

※ 製品仕様並びにデザインは、予告無く変更される場合があります。

※ P2P接続には対応しておりません。

※ 全モデルケーブルインモデルです。埋込プラケット (A81) を利用する場合、ケーブルアウトモデル (全モデルお取り寄せ) をご利用下さい。

※ IP66/IP67/KI10の適合基準は、カメラが正しい工法と材料で適切に設置され、同時に防水対策が取られている場合にのみ有効となります。

仕様

型番(モデルNo.)		ICVD-H663-2M	ICVD-H663-5M ※	
タイプ		IP 2.0MP	IP 5.0MP	
バンドルカメラ				
カメラ	撮像素子	1/2.8 型プログレッシブCMOS		
	最低照度	カラー: 0.002Lux@F1.2 / 白黒: 0Lux with IR on	カラー: 0.005Lux@F1.2 / 白黒: 0Lux with IR on	
	WDR	140dB Super WDR	120dB Super WDR	
	レンズ	2.8~8.4mm@F1.8~F2.7 AF Lens		
	マウント	M12		
	視野角	H111° ~ H48° / D130° ~ D55° / V60° ~ V27°	H101° ~ H42° / D129° ~ D53° / V74° ~ V31°	
	シャッタースピード	1/100000 秒 ~ 1 秒		
	赤外線	IR LED	○ 対応	
		最大照射距離	約 35m	
	Day & Night	○ 対応 ※赤外線カットフィルター内蔵		
S/N比	>55 dB			
ビデオ	最大解像度 (30fps)	1920x1080	2592x1944	
	メインストリーム	(20fps)	—	2592x1944
		(30fps)	704x576, 640x480, 640x360, 352x288, 320x240, 320x192, 320x176	2048x1536, 1920x1080, 1280x960, 1280x720, 704x576
	サブストリーム (30fps)	704x576, 640x480, 640x360, 352x288, 320x240, 320x192, 320x176		
	サードストリーム	1920x1080, 1280x720, 704x576, 640x480, 640x360, 320x240, 320x192, 320x176 @30fps		
	映像圧縮方式	H.265+ / H.265(HEVC) / H.264+ / H.264		
	ビットレート	16Kbps~16Mbps (CBR/VBR)		
	画質設定輝	輝度、コントラスト、彩度、シャープネス		
ネットワーク	イーサネット	RJ45 10M/100M Ethernet Port x1		
	ネットワークストレージ	NAS (Support NFS, SMB/CIFS)		
	DDNS	ddns.milesight.com, freedns.afraid.org, dyndns.org, www.no-ip.com, zoneedit.com, カスタマイズ		
	P2P	× 非対応		
	同時アクセスユーザー	1~9ユーザー/無制限(ネットワーク及びPC環境に依存します。デフォルトは9ユーザー)		
音声	プロトコル	IPv4/IPv6, TCP, UDP, RTP, RTSP, RTCP, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, DHCP, FTP, NTP, SMTP, SNMP, UPnP, SIP, PPPoE, VLAN, 802.1x, QoS, IGMP, ICMP, SSL		
	音声圧縮方式	G.711/AAC		
	音声入出力	N/A		
システム	マイク	○ 内蔵		
	Alarm入出力	1/1		
	ストレージ	microSD/SDHC/SDXC カード、最大256GB		
	設定	プライバシーマスク、逆光補正、強光補正、2D DNR、3D DNR、ROI、霧除去、オートホワイトバランス、EIS、IP アドレスフィルタリング、AGC、アンチフリッカ、回廊モード		
	Alarmトリガー	モーション検知、ネットワークエラー検知、外部入力検知、音声アラーム、その他		
	Alarmイベント	FTP アップロード、メール送信、SD カード録画、外部出力、SIP 電話、HTTP 通知、その他		
	映像分析	侵入検知、退出検知、ラインクロス検知、滞留検知、人間検知、人数カウント、妨害検知、高級動物検知、置き去り検知、持ち去り検知		
システム相互運用性	ONVIF Profile S & G			
その他	動作環境	温度: -40°C~60°C / 湿度: 0~90%		
	電源	PoE	○ 対応 (IEEE802.3af Type-A/B)	
		DC12V	○ 対応	
		消費電力	通常: 最大3.6W / IR点灯時: 最大6W	
	IP/IK保護等級	IP67 防水防塵性 / IK10 耐衝撃性金属ハウジング		
	サイズ	最大寸法	約 Φ108mm X 96.5mm	
		最大重量	約 620g	
	保証期間	3年(保証内容は、保証規定をご参照下さい)		
有料オプション	microSDXCカード(256GB)、各種PoE NVR/NVR、PoE Switch、壁面ブラケット(A71) 以上の壁面ブラケット(A71)をご使用頂いた状態で、ボール取付ブラケット(A01)、外部コーナーブラケット(A03)がご利用頂けます 埋込ブラケット(A81)※ケーブルアウトモデルにのみ対応(ケーブルアウトモデルは全モデルお取り寄せ)			

※機器仕様並びにデザインは予告無く変更される場合があります。