

# 機器仕様書

2019年4月1日現在



5brid HVR

## IRV-AT6000 Series

- 4ch IRV-AT6004
- 8ch IRV-AT6008
- 16ch IRV-AT6016



### 機器仕様

		IRV-AT6004		IRV-AT6008		IRV-AT6016		
		ch4		ch8		ch16		
チャンネル		ch4		ch8		ch16		
オペレーションモード		NONE	Support 5MP Mode	NONE	Support 5MP Mode	NONE	Support 5MP Mode	
映像	入力	ビデオフォーマット (最大値)	CVBS		960Hまで			
			AHD / TVI		~4.0MP	~5.0MP	~4.0MP	~5.0MP
			CVI		~2.0MP		~4.0MP	~5.0MP
		IP		~4.0MP	~4.0MP	~4.0MP	~5.0MP	
		入力数 (最大値)		BNC系 4		8		16
	入力端子		IP系 1		2		4	
			BNC系		BNC-J			
			IP系		RJ45 (LAN)			
	映像出力				HDMI x1 / VGA x1 / SPOT x1			
	スポットモニター出力				SD SPOT			
映像出力解像度		HDMI / VGA		QHD (1440p 16 : 9) / Full HD (1080p 16 : 9) / SXGA (1280x1024 5:4) / XGA (1024x768 4:3)				
音		SPOT		SD SPOT (NTSC 480i)				
		音声入力(最大値)		RCA 4		8		16
声		LAN 1		2		4		
		音声出力(最大値)		RCA 1		1		
録画		LAN 1		1				
		録画画像圧縮		H.264 / JPEG				
再生		録画速度		最大 30fps				
		録画モード		連続 / スケジュール / イベント / アラーム入力 / 音声検知				
		録画画質		5段階				
		バックアップ		USB / ネットワーク				
検索モード		検索モード		カレンダー検索 / パノラマ再生 / スマート検索 / マルチ時検索 / マルチ日検索 / イベント検索 (モーション、センサー)				
		途中から再生		○ 対応				
倍速				2倍速、4倍速、8倍速、16倍速、32倍速、300倍速				
		RS485 / RS422		1				
I/F	ストレージ	ODD		× 非対応				
		HDD (最大値)		SATA 1スロット		SATA 2スロット		
		HDD容量		最大 8TB/個				
		e-SATA		× 非対応				
LANポート		USB		フロント x1、リア x1		1ポート RJ45 (ネットワークポート x1)		
		ダブルEthernet		× 非対応				
登録ユーザアカウント		Windows / Mac		管理者 x1 / ユーザー x14				
		ブラウザ		VMS (付属) / NETUS (準備中)				
遠隔監視クライアント		モバイル		Microsoft Internet Explorer v11以降 / Google Chrome (一部非対応)				
		Webサービス		SmartEyes PRO (iOS / Android 現無料版)				
RTSP		○ 対応 ブラウザから						
		○ 対応						
DDNS		○ 対応 (無料 / 有料)						
		× 非対応						
P2P		○ 対応						
		○ 対応						
日本語OSD		○ 対応						
		○ 対応						
デジタルズーム		3段階						
		NTSC / PAL (国内出荷時はNTSCに固定)						
映像システム		1chip						
		× 非対応						
リモコン		マウス (付属) / クライアントソフト (付属)						
		× なし						
本体操作		RS485 / RS422						
		○ 対応 (弊社取扱製品対象)						
フロント操作ボタン		入力:4 / 出力:1		入力:8 / 出力:1		入力:16 / 出力:1		
		○ 対応						
シリアルポート		○ 対応						
		○ 対応 (1秒 ~ 5秒)						
UTC		○ 対応						
		○ 対応						
Alarm		○ 対応						
		○ 対応						
Push通知		○ 対応						
		○ 対応						
再生2段階認証		○ 対応						
		○ 対応						
ビデオロス時間設定		○ 対応						
		○ 対応						
設定情報エクスポート / インポート		○ 対応						
		○ 対応						
スクリーンセーバー		○ 対応						
		○ 対応						
ログアウト時映像非表示		○ 対応						
		○ 対応						
HDD自動計算		○ 対応						
		○ 対応						
自動再起動 (Refresh/Reboot)		○ 対応						
		○ 対応						
起動時録画		○ 対応						
		○ 対応						
同時接続数		無制限 (実質、ネットワークコンディション、端末スペック、回線コンディション等に左右されます)						
		× 非対応						
19inラック取付		DC12V 5A ±10% ※付属の電源アダプタ以外は使用しないで下さい。						
		型番: DC125-21						
電源		1.5A (弊社標準HDD x 1) の場合		3.2A (弊社標準HDD x 2) の場合		3.5A (弊社標準HDD x 2) の場合		
		動作環境		温度: 5~40°C / 湿度: 10~80%				
最大消費電力		300 (幅) x 215 (奥行) x 46.3 (高さ)		378 (幅) x 340 (奥行) x 46.3 (高さ)				
		サイズ (最大値 約 mm)		3年 (HDDを含む。但しHDD同時購入の場合に限る)				
保証								




Interluck Co., Ltd


© 1999-2016 Interluck Co., Ltd All Rights Reserved.

# 寸法図


IRV-AT6008

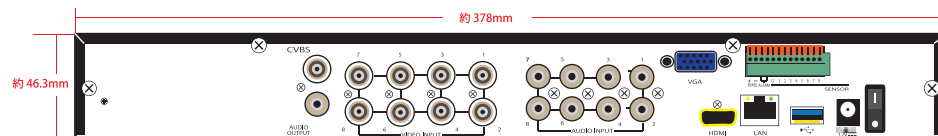


IRV-AT6016



IRV-AT6008 / IRV-AT6016

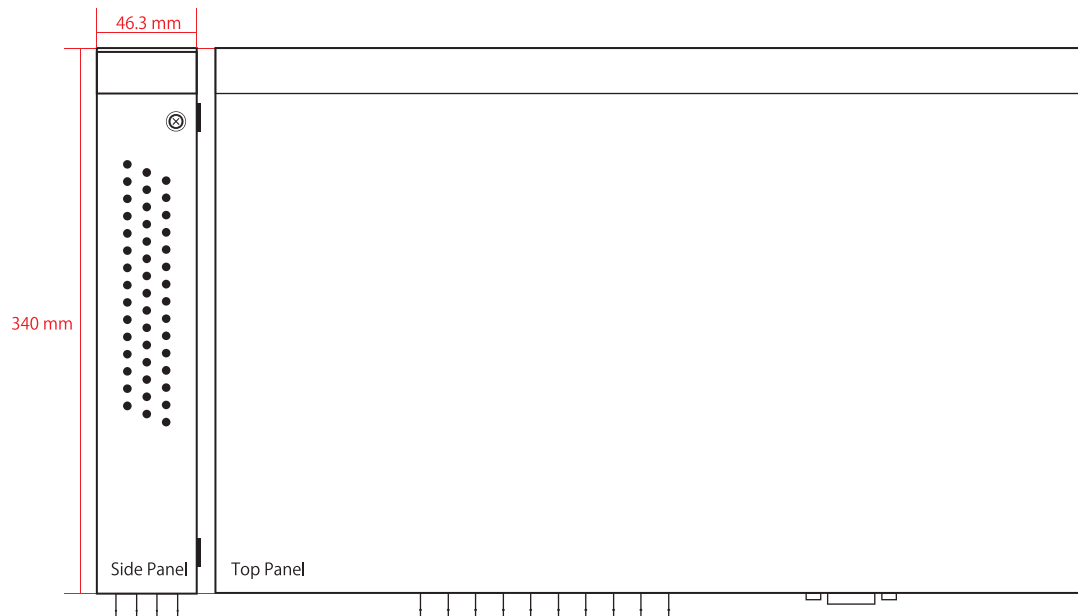

IRV-AT6004

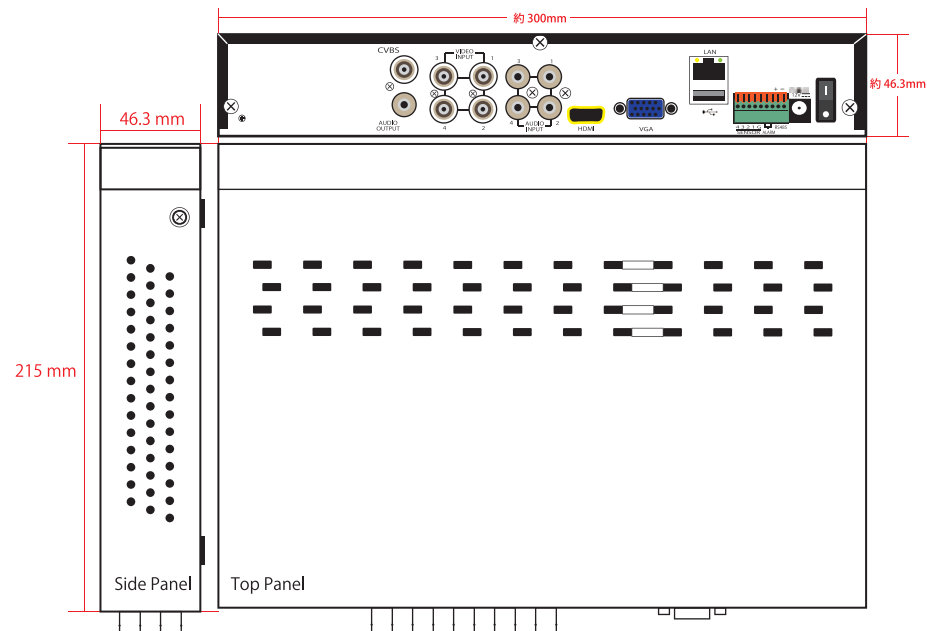

IRV-AT6004



IRV-AT6008 / IRV-AT6016