


960H/AHD/TVI/CVI/IP 5brid HVR

IRV-HV8000 Series


- 4ch IRV-HV8004
- 8ch IRV-HV8008
- 16ch IRV-HV8016
- 32ch IRV-HV8032



IRV-HV8016 リアパネル ※HV8004/HV8008 共に、カメラ入力ポート数 (BNC) の数が変動します。

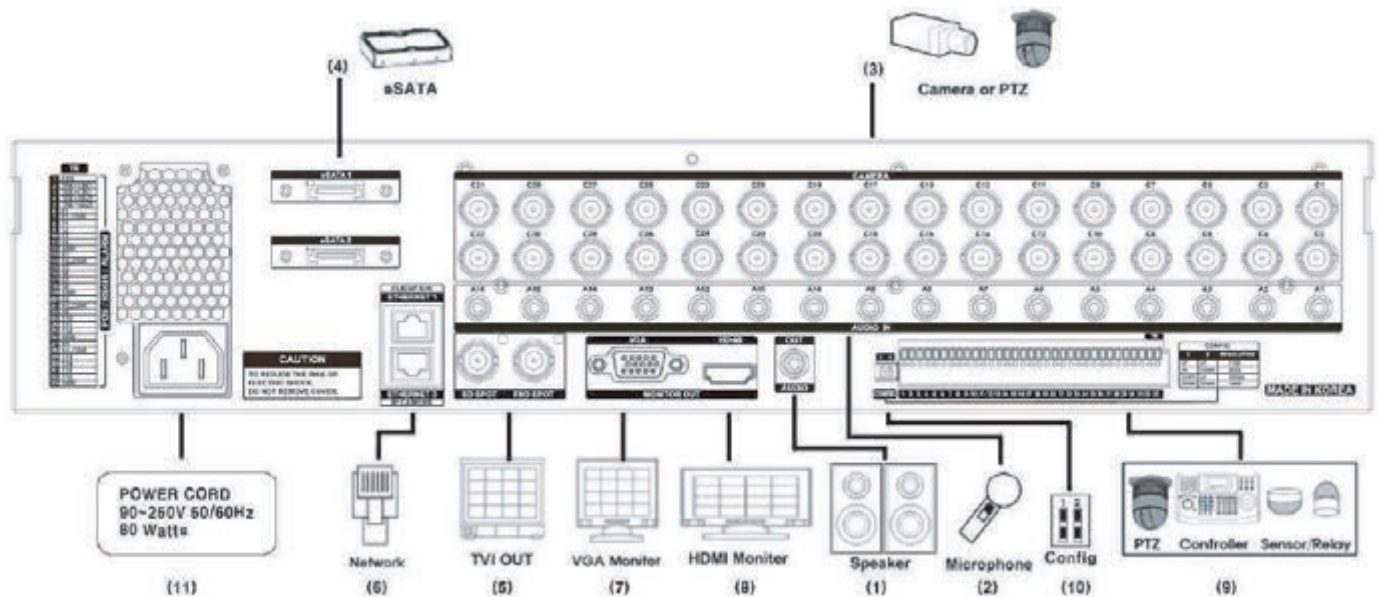

寸法図

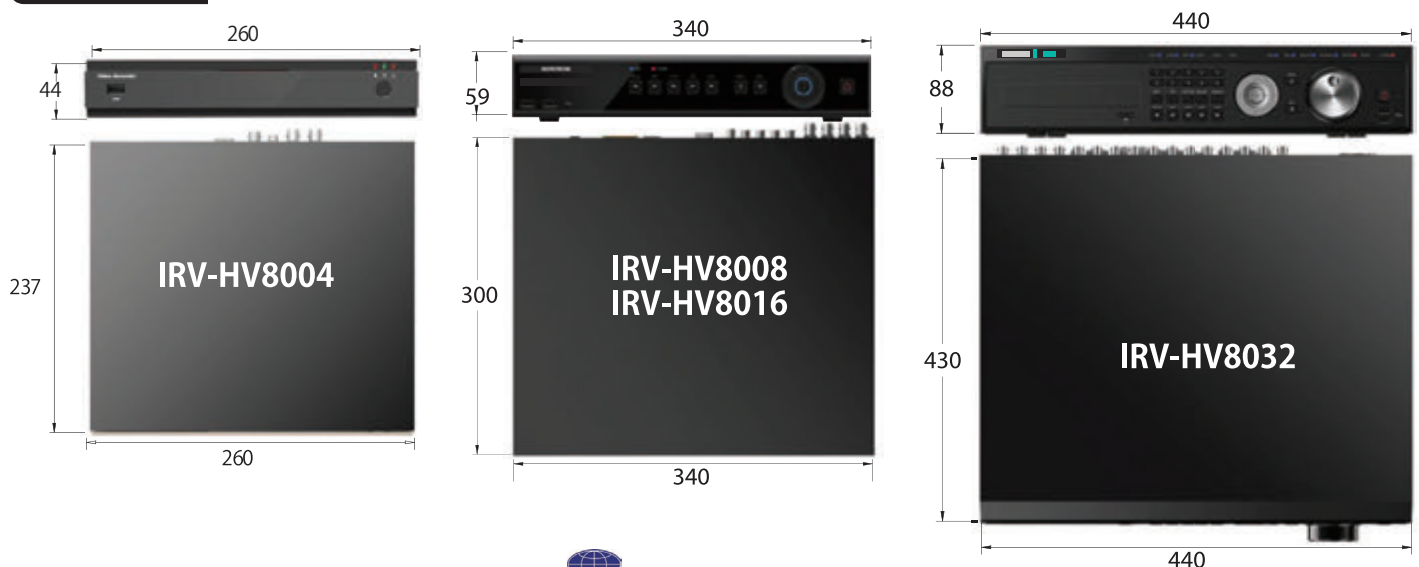

仕様

		IRV-HV8004	IRV-HV8008	IRV-HV8016	IRV-HV8032		
映像入力	ポート	AHD、TVI、CVI、960H (SD)	4台	8台	16台	32台	
		I P	3Mモード	N/A		8台	16台
			4Mモード	2台	4台	4台	10台
		合計	3Mモード	N/A		24台	48台
	4Mモード		6台	12台	20台	42台	
解像度	IP、AHD、TVI	1.0 MegaPixel / 2.0 MegaPixel / 3.0 MegaPixel / 4.0 MegaPixel					
	C V I	1.0 MegaPixel / 2.0 MegaPixel					
	960H (SD)	100万画素以下のアナログカメラ					
映像出力	ポート	VGA / HDMI / HD SPOT / SD SPOT					
	解像度	VGA	UHD (4K 2160p) 16:9 / FUH (1080p) 16:9 / SXGA (1280x1024) 5:4 / XGA (1024x768) 4:3				
		HDMI					
	SPOT	HD	HD SPOT (TVI 1080p) / SD SPOT (NTSC 480i)				
		SD					
画面分割	3Mモード	4/1分轄	12/8/4/1分轄	24/16/9/4/1分轄	48/36/9/4/1 分割		
	4Mモード			20/16/9/4/1分轄	42/36/9/4/1 分割		
音 声	圧 縮	G.711U					
	サンプリング	8KHz					
	入 力	RCA	4CH		16CH		
		LAN	3Mモード	N/A		8CH	
			4Mモード	2CH	4CH	4CH	10CH
出 力	RCA / HDMI / ネットワーク						
録 画	フレームレート	最大 30 fps		最大 15 fps			
	録画画質	5段階					
	データ圧縮	H.264 / JPEG					
バックアップ	ストレージ	USB 2.0 / ネットワーク					
	フォーマット	動画ファイル: rms、avi / 静止画ファイル: JPEG					
ネットワーク	LANポート	2ポート RJ45 (ネットワークポート x1 / IPカメラポート x1)					
		Ethernet 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T					
		VMS (付属) / RMS (付属)					
	遠隔監視	Windows	Smartphone App SmartEyesPRO (無料/英語版) ※利用者による任意ダウンロード				
		Android					
	iOS (Phone、iPad)						
	DDNS	○ 対応 (無料: PowerDDNS / 有料: DynDNS)					
	P2P	○ 対応 ※P2Pのご利用の際には十分に取扱説明書及び添付資料をご覧頂き、ご利用下さい。					
インターフェイス	RS485 / RS422	1系統					
	ストレージ	ODD	N/A		1スロット		
		HDD	SATA 2スロット		SATA 6スロット (6番スロットはODD接続)		
		HDD容量	10TB/個				
		eSATA	無しまたは 1ポート ※HDDを2台搭載した場合は、使用不可		2ポート		
USB 2.0	前面パネル 2ポート						
アラーム	Pre/Post	5秒 / 5秒~5分					
	動作	メール / イベントポップアップ / プザー / リモートCMS / プッシュ通知 (対応機種可)					
	入力/出力	入力: 4 / 出力: 1		入力: 16 / 出力: 4			
電 源	定格電源	DC12V / 2.5A	DC12V / 3.3A	DC12V / 5A	AC100V 50 / 60Hz		
	アダプタ	【付属】DC12V / 5.0A (5.5mm/2.5mm) 別売型番: DC125-25			【付属】ACコード		
	最大消費電力	約 60W		約 80W			
		消費電力は本体のみの最大消費電力であり、搭載されるHDDの容量やメーカー、利用される電源アダプタによって変動します					
システム その他	ビデオシステム	NTSC					
	操 作	マウス / ネットワーク / 赤外線リモコン (有料オプション)					
	登録ユーザー	15ユーザー (admin + User1~User14)					
	動作環境	温度: 5~40℃ / 湿度: 10~80%					
	サイズ (最大外形)	340mm (W) x 60mm (H) x 300mm (D)			440mm (W) 88mm (H) 430mm (D)		
重 量 (本体のみ)	約 2.8Kg	約 3Kg	約 3.2Kg	約 8Kg			

※仕様やデザインは予告無く変更される場合があります

- ※本機を取扱う前には付属の取扱説明書をお読み頂き、正しく安全にご利用下さい。
- ※本機はマウス操作をフルサポートしております。付属の赤外線リモコンでは一部使用できない機能や操作性に若干の不便を生ずる場合があります。
- ※UTC機能を使用するにはUTC対応のカメラが必要です。
- ※防水、耐水、耐衝撃には対応していません。
- ※常に最新F/W (ファームウェア) をご利用下さい。ご購入頂きました機器の全ての権利はおお客様にございます。その為F/Wバージョンアップはおお客様の責任の下でお客様ご自身で行って頂く必要がございます。F/Wを含む最新情報は、弊社ホームページにて随時公開しております。
- ※遠隔監視ソフトはMac OSに対応していない為、サービス対象外となります。
- ※iOS / Androidバージョン及び使用端末によっては遠隔監視が使用できない又は、通信が不安定になる場合があります。
- ※付属の電源アダプタ以外は使用しないで下さい。故障、事故、火災の原因となる場合があります。
- ※外付け光学ドライブ (CD/DVD±RW ドライブ) は機種によっては動作が不安定又は使用できないものもございます。
- ※USBフラッシュメモリーは64GBまで使用可能を確認しています。
- ※弊社取扱の各種カメラ及び周辺機器を用いての検証と出荷検査を行っております。他社カメラ及び周辺機器を使用し生じたトラブルはサポート外となり、また機器を破損させた場合も保証期間内であっても対象外となる場合がございます。
- ※搭載されるHDDの容量と個数によって販売価格は変動します。



Interluck.Co.,Ltd

© 1999-2016 Interluck Co.,Ltd All Rights Reserved.