

4K NVR

IRV-HD9000 Series

- 4ch IRV-HD9004
- 8ch IRV-HD9008
- 16ch IRV-HD9016
- 32ch IRV-HD9032

前面パネル

IRV-HD9004/9008/9016



IRV-HD9032

裏面パネル

IRV-HD9004



IRV-HD9008/9016



IRV-HD9032



仕様

		IRV-HD9004	IRV-HD9008	IRV-HD9016	IRV-HD9032	
映像入力	ポート	4Mモード	4CH	8CH	16CH	32CH ※1
		5Mモード				24CH
		8Mモード				16CH
映像出力	ポート	HDMI / VGA / FHD SPOT / SD SPOT				
		解像度	UHD (4K 2160p) 16:9 / Full HD (1080p) 16:9 / SXGA (1280x1024) 5:4 / XGA (1024x768) 4:3			
			FHD SPOT (TVI 1080p) / SD SPOT (NTSC 480i)			
録画	画面分割	4、1分割	9、4、1分割	16、9、4、1分割	36、25、16、9、4、1分割	
		録画フレームレート	最大 30 fps/ch ※3			
		録画解像度	最大 UHD (4K) ※4			
インターフェイス	音声入力 ※5	LAN x4	LAN x8	LAN x16	LAN x32	
	音声出力	HDMI x1 / RCA x1				
	アラーム	入力 x4 / 出力 x1				
	アラームアクション	E-mail、イベント、ポップアップ、ブザー、PTZプリセット、スポット、CMS				
	PTZ	RS485 x2 / RS232C x1				
	USB	USB 2.0 x2				
ストレージ	HDD	SATA 2 スロット (SATAを使用した場合は1スロットとなります)			SATA 6 スロット (6番スロットはODD共通)	
	HDD容量	10TB/個				
	ODD	N/A			SATA 1 スロット ※6	
	eSATA	1			4	
ネットワーク	LANポート	2ポート RJ-45 (ネットワークポート x1 / IPカメラポート x1) Ethernet 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T				
	PoEポート(P&P) ※7	4ポート (IEEE 802.3af)	8ポート (IEEE 802.3af)	16ポート (IEEE 802.3af)		
	遠隔監視	Windows	VMS (付属) / RMS (付属)			
		Mac OS	オプション ※8			
		Android	Smartphone App SmartEyesPRO (無料/英語版) ※利用者による任意ダウンロード			
		iOS (Phone、iPad)				
		DDNS				
RTSP	○ 対応					
P2P	○ 対応 ※9					
バックアップ	ストレージ	USB 2.0 / ネットワーク				
	フォーマット	ビデオ:rms、avi / 静止画:JPEG				
電源	定格電源	本体	DC12V / 2.5A	DC12V / 3.3A	DC12V / 5A	AC100V 50/60Hz
	アダプタ	PoE	DC48V 15.4W			
		本体用	【付属】DC12V / 5.0A (5.5mm/2.5mm) 別売型番:DC125-25			
		PoE用	【付属】DC48V / 1.875A (4DIN) 別売型番:DC482-4			
最大消費電力 ※10	約 60W				約 80W	
その他	OS	OS Embedded Linux				
	ビデオシステム	NTSC ※11				
	操作	マウス / ネットワーク / 赤外線リモコン (有料オプション)				
	登録ユーザー	15ユーザー (admin + User1~User14)				
	付属品 ※12	DC12 V5A電源アダプタ ※13 DC48V 2A電源アダプタ ※13 AC電源コード ※14 ワイヤレスマウス 19インチラックマウント ※15 クイックガイド (英語版) SATAケーブル ※16 HDD 取付ネジ ※17 HV8000/HD900シリーズ取扱簡易マニュアル VMS取扱簡易マニュアル ハードディスク(HDD) ※18 設置設定動画マニュアル(DVD x2枚) CD-ROM (各種ソフトウェア、マニュアル等収録)				
	有料オプション ※19	USB 2.0 / ネットワーク				
	動作条件	温度:5°C~40°C / 湿度:10%~80%				
	最大外形寸法 (W) x (H) x (D)	約 340mm x 59mm x 300mm			約 440mm x 88mm x 430mm	
重量 (本体のみ)	約 3Kg			約 8Kg		

- ※ 1 ご注文時にご指示が無い場合、4M モードでの出荷となります。
- ※ 2 ご注文時にご指示が無い場合、メインモニターの出力解像度設定はFUH (Full HD 1080p) に設定し出荷させていただきます。
3M/5M/8M カメラを使用する、Full HD 以上のモニター (4K モニター) を接続する場合、本体電源を切った状態で
リアパネルのディップスイッチで設定を行って下さい。設定内容は付属する本機取扱説明書をご参照下さい。
- ※ 3 録画フレームレートは最大値で表記されています。映像入力 fps は録画 fps とは異なります。
- ※ 4 録画を実施する IP カメラの映像出力解像度に比例します。
- ※ 5 RCA IN は予定機能です。現段階では使用できません。
- ※ 6 シャーシには取付可能ですがオプション取扱外となり推奨品はございません。使用される場合は使用者の責任の基で
ご利用下さい。
- ※ 7 PoE ポートでの P&P 機能を利用する場合、本体のネットワーク設定内の共通設定が必要です。
- ※ 8 Mac OS 対応の遠隔監視ソフトウェアは製品には付属していません。ソフト自体は開発されておりますが弊社では
サポート非対応とさせていただきます。
- ※ 9 P2P のご利用の際には十分に p2p に関する本機添付資料をご覧ください、ご理解ご納得の上でご利用下さい。
- ※ 10 消費電力は本体のみの最大消費電力であり、搭載される HDD の容量やメーカー、利用される電源アダプタによって
変動します



Interluck.Co.,Ltd

© 1999-2016 Interluck Co.,Ltd All Rights Reserved.

※11 内部基板上のジャンパの切替によって PAL 仕様に変更する事が可能です。国内出荷の場合ご注文時にご指示が無い場合、全て NTSC での出荷となります。

※12 付属品は販売当初の内容です。モデルや契約状況、販売状態などによって内容が変更になる場合があります。

※13 IRV-HD9032 には付属しません。

※14 IRV-HD9004/9008/9016 には 2 本、9032 には 1 本付属します。

※15 19 インチラックマウントプラケットは IRV-HD9032 のみの付属品となります。それ以外のモデルでは有料オプションとなります。


※16 IRV-HD9004/9008/9016 で本体内部に HDD を 2 個取付けての出荷の場合は付属されません。HD9032 では本体内部の空きストレージ分、内部に付属します。

※17 IRV-HD9004/9008/9016 で本体内部に HDD を 2 個取付けての出荷の場合は付属されません。HV9032 の場合、取付可能な HDD の台数×4 個付属します。

※18 基本、HDD はご注文頂いた内容の物が本体内部に取付けられた状態で出荷されます。容量と個数はご注文内容で異なります。

※19 有料オプション品は通常受注発注品となります。お客様よりご注文を頂いた後、海外製造メーカーへ発注。メーカー在庫状況によってはそれから製造工程に入る為、入荷までにお時間を頂きます。製品によっては弊社倉庫で在庫している場合もございますので、お問合せ下さい。

寸法図

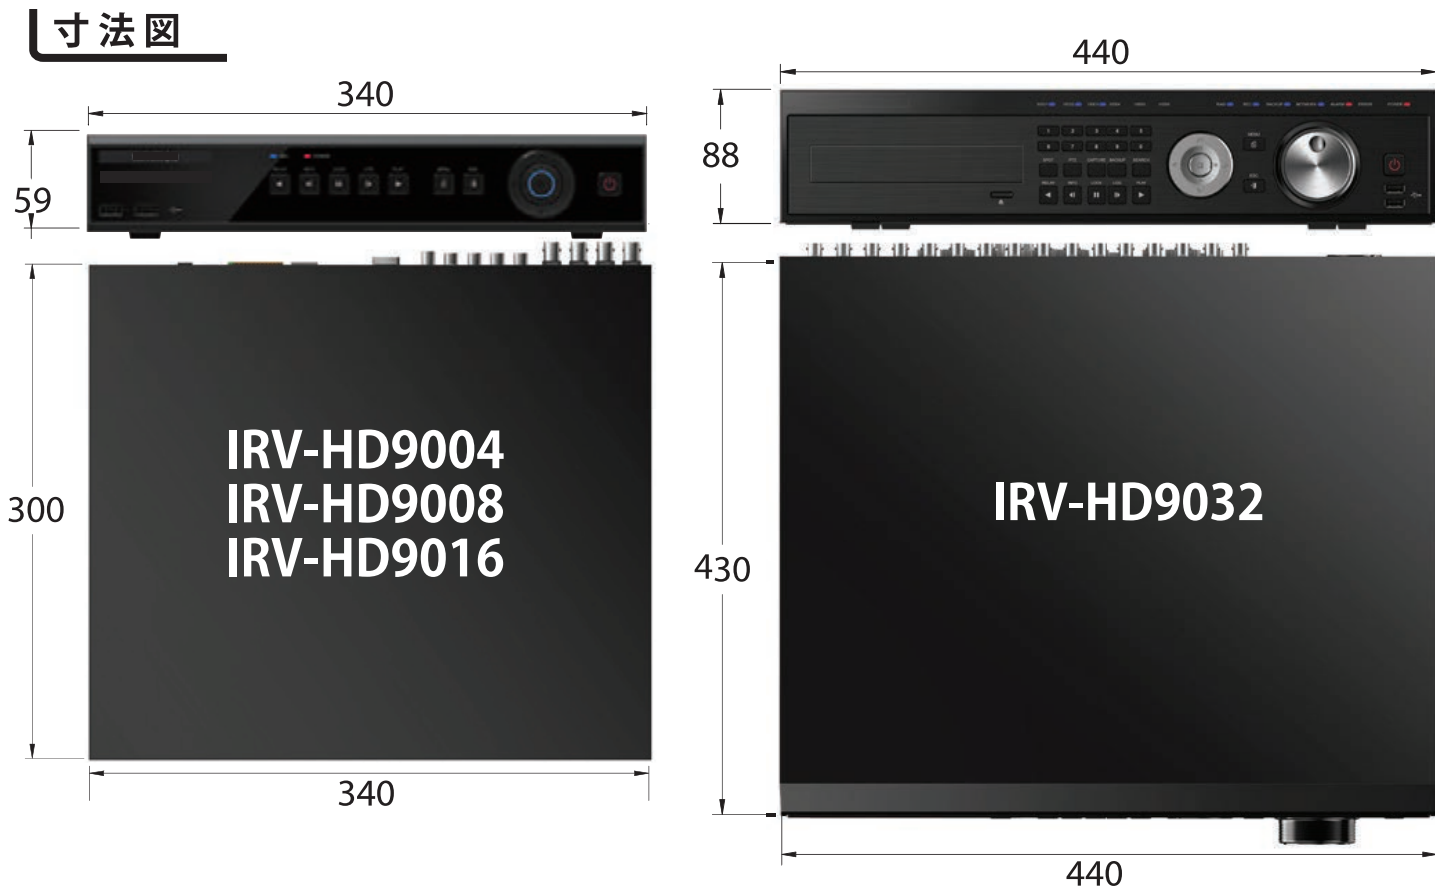

Interluck.Co.,Ltd

© 1999-2016 Interluck Co.,Ltd All Rights Reserved.