

□ SD カード録画対応 mini HVR  
**IRV-SD1**



## 仕様

対応カメラフォーマット	CVBS (SD) / 960H / AHD、TVI、CVI 1.0MP、2.0MP / IIP 1.0MP ~ 3.0MP	
映像入力	AHD/TVI/CVI/CVBS	最大 2 ポート
	I P	最大 2 ポート
映像解像度	AHD/TVI/CVI/CVBS	最大 1920 x 1080 2MP
	I P	最大 2048 x 1536 3MP
映像出力	HDMI	x1 1280x720 / 1280x1024 / 1920x1080
	VGA	x1 1280x720 / 1280x1024 / 1920x1080
	3.5mm Phone	x1 CVBS
オーディオ	入力	2系統 (RCA)
	出力	HDMI x1 / 3.5mm Phone x1
ストレージ	SD Card	2 スロット
	HDD/SSD	1 スロット 2.5インチ (1TBまで検証済み)
	e-SATA	1 スロット
録画	解像度	最大 1920 x 1080 2MP
	フレームレート	30 fps
	画像圧縮	H.264
	ミラーリング	○ 対応
インターフェイス	ネットワーク	RJ-45 x1 Ethernet 10BASE-T/100BASE-TX
	PoE	N/A
	ユーザー数	4 ユーザー
	プロトコル	HTTP, DHCP, DDNS, uPNP, SMTP, NTP
	USB	USB 2.0 x2
	RS485	1 ポート
	GPS	External Connection on RS-232C port GPSアンテナ別売
センサー&リレー	入力: x2 / 出力リレー: x1	
対応SDカード	SD、SDHC、SDXCカード Class10 128MBまで検証済み	
電源	DC12V 2A 専用電源アダプタ(付属)	
最大消費電力	最大 25W	
温度センサー	CPU内部温度センサ、基板温度センサ	
冷却ファン	+12V, 2-ball bearing, FAN Speed(RPM) Check	
動作条件	温度: -0°C ~ +50度 湿度: 30% ~ 80%	
サイズ(最大外形)	約 178mm (W) x 58mm (H) x 96mm (D)	
重量(本体のみ)	約 760g	
付属品	CD-ROM、専用電源アダプタ、A/Vケーブル	
有料オプション(受注発注品)	2.5インチHDD (1TB)、SDXCカード (128MB)、GPSアンテナ、赤外線リモコン	

※機器仕様並びにデザインは予告無く変更される場合があります。

- ※一部の有料オプション品は、お客様よりご注文を頂いた後、国内外メーカーへ注文受注する発注品の為、納期までにお時間を頂きます。ご了承下さい。
- ※仕様やデザインは予告無く変更される場合があります
- ※本機を取扱う前には付属の取扱説明書をお読み頂き、正しく安全にご利用下さい
- ※本機ではマウス(付属品)操作をフルサポートしております。赤外線リモコンでは一部使用できない機能や操作性に若干の不便を生じる為、付属していません。有料オプションとしてご注文頂けますが、取扱説明書内にはリモコン操作にかかわる詳細な記載はありません
- ※UTC機能は非対応です。
- ※防水、耐水、耐衝撃には対応していません。
- ※常に最新F/W(ファームウェア)をご利用下さい。ご購入頂きました機器の全ての権利はお客様にございます。その為F/Wのバージョンアップはお客様の責任の基でお客様ご自身で行って頂く必要がございます。最新F/Wを含む最新情報は、弊社ホームページにて随時公開しています。
- ※遠隔監視ソフトはMac OSに対応していない為、サポート対象外となります。
- ※iOS/Androidバージョン及び使用端末によっては遠隔監視が使用できない又は、通信が不安定になる場合があります。



※付属の電源アダプタ以外は使用しないで下さい。故障、事故、火災の原因となる場合があります。  
 ※外付け USB フラッシュメモリー、外付け HOD ドライブ、eSA TA ドライブ及び光学ドライブは機種によっては動作が不安定又は使用できないものがあります。  
 ※弊社取扱の各種カメラ及び周辺機器を用いての検証と出荷検査を行っております。他社カメラ及び周辺機器を使用し生じたトラブルはサポート対象外となり、また機器を破損させた場合も保証期間内であっても保証対象外となる場合があります。

## 録画時間の目安

録画時間の目安は計算上の時間です。32GB SDHC カードの実測を元に、それ以外の容量は計算されたものです。録画時間は以下のカメラ条件と録画条件で試算した物です。被写体条件や照度により録画時間は大きく変動することを事前にご理解ご了承下さい。

注意：録画条件（カメラ設定及び録画設定）は最大値です

### ■私用カメラ

NTSC 系カメラ：AHD 2.0MP (1920 x 1080 Full HD)


IP 系カメラ：IP 2.0MP (1920 x 1080 Full HD)

### ■録画及び被写体条件（NTSC 系・IP 系同じ）

フレームレート 30fps、転送レート 6Mbps、音声 OFF、連続録画、動きほぼ無し、Day (カラー) 8 時間  
 Night (白黒) 16 時間、被写体までの距離 5 m

32GB SDカード1枚									
NTSCカメラ	1台			8	5	2	4	3	3
	2台								
IPカメラ	1台	8	4.5						
	2台								
64GB SDカード1枚または32GB SDカード2枚									
NTSCカメラ	1台			18	10	4.5	8.5	6	6
	2台								
IPカメラ	1台	16	9						
	2台								
128GB SDカード1枚または64GB SDカード2枚									
NTSCカメラ	1台			36	20	9	16.5	12	12
	2台								
IPカメラ	1台	32	18						
	2台								
256GB (128GB SDカード2枚)									
NTSCカメラ	1台			72	40	18	33	24	24
	2台								
IPカメラ	1台	64	36						
	2台								
2.5インチ 1TB HDDまたはSSD									
NTSCカメラ	1台			290	165	82	138	100	100
	2台								
IPカメラ	1台	250	150						
	2台								

## 寸法図

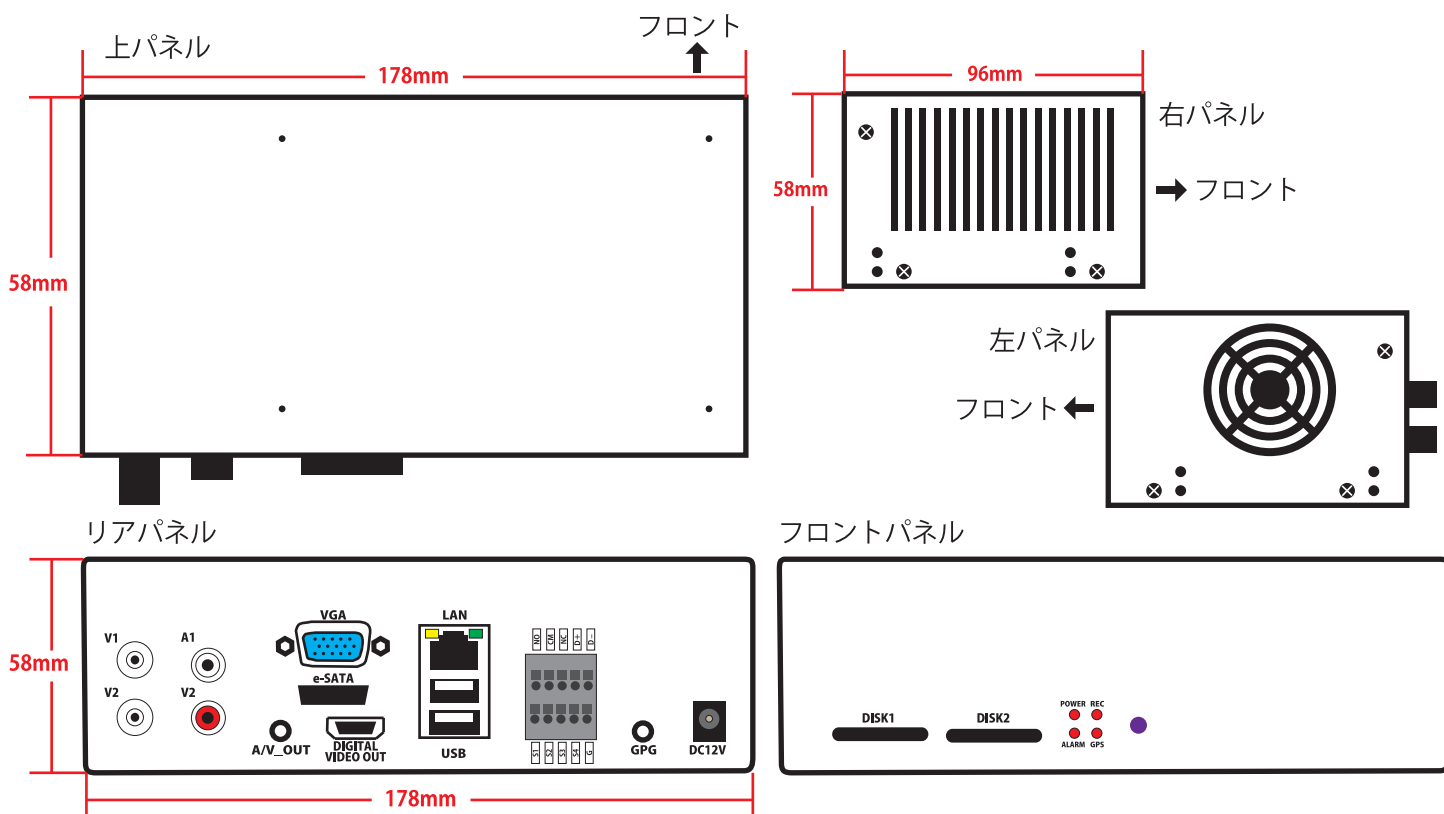

Interluck.Co.,Ltd

© 1999-2016 Interluck Co.,Ltd All Rights Reserved.